



PS6031 L/R	- Bathtub
PS6031 L/RAW	- Whirlpool
JA6031 L/RD	- Jet Air
Size	- 60" x 31" x 20"

PRODUCT FEATURES

Tub Only

- Built-in 1" tile flange on 3 sides
- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish

Whirlpool System


- 3/4 HP pre-wired pump and motor factory installed on a platform base
- 6 adjustable flow whirlpool jets, 2 foot jets
- Standard colour coordinated jets; polished chrome, or brushed nickel also available to specify
- Deck-mounted air switch (A/S)
- Built-in removable front access panel

Jet Air System


- 8.5 Amp variable speed blower on a platform base
- Standard colour coordinated jets; polished chrome, or brushed nickel also available to specify
- Deck-mounted electronic touch control pad with on/off, speed, and oscillation control (E/C)
- Built-in removable front access panel

Optional Accessories

- Factory installed whirlpool heater

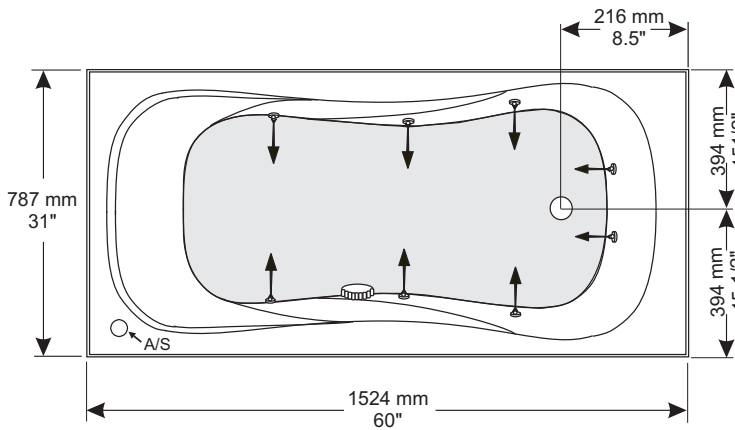

TOP VIEW

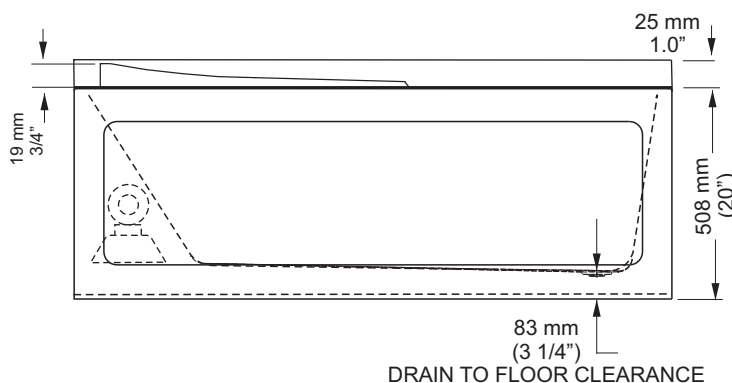

FRONT VIEW

GENERAL SPECIFICATIONS

AVERAGE WEIGHT:	Tub	29 kg (64 lbs)
	Whirlpool	39 kg (87 lbs)
	Jet Air	33 kg (72 lbs)
BATHING WELL DIMENSIONS		483 mm x 1143 mm at bottom (19" x 45")
CAPACITY TO DRAIN OVERFLOW		200 litres (44 gallons)
MIN. OPERATING LITRES (GAL.)		123 litres (27 gallons)
BATH TUB WATER DEPTH FROM DRAIN TO OVERFLOW		13" (330 mm)
DRAIN OPENING		51mm (2" DIA.)
OVERFLOW OPENING		64 mm (2 1/2" DIA.)
DRAIN TO FLOOR CLEARANCE		83 mm (3 1/4")
ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
WHIRLPOOL PUMP/MOTOR		3/4HP, 7.5 AMP, 120V
JET AIR BLOWER		8.5 AMP, 120V

NOTES:
BATHTUB TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 5 FEET. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE BATHTUB FOR ADEQUATE DRAINAGE.

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS SUPPLIED FOR ADDITIONAL INFORMATION.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary ± 6 mm (1/4"). These measurements are subject to change at Manufacturer's discretion.

Compliance Certifications -

Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Hydromassage Standard







PS6031 L/R	- Baignoire
PS6031 L/RAW	- Baignoire à remous Whirlpool
JA6031 L/RD	- Jet Air
Size	- 60po x 31po x 20po

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

- Douche/baignoire seulement**
 - Ce bain comporte une bride de fixation de 1 po. pour pose de céramique sur 3 côtés
 - Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
 - Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Système à remous**
 - Pompe/moteur de 3/4 CV précablé installé sur plate-forme en usine
 - 6 jets à débit réglable avec 2 jets aux pieds
 - Jets de couleur standard agencée; Chrome poli, ou Nickel brossé aussi offert sur demande
 - Commutateur de débit d'air installé sur plate-forme
 - Le panneau d'accès de devant incorporé et détachable
- Système Jet Air**
 - Soufflerie à vitesse variable de 8.5 A sur plate-forme
 - 14 jets d'air
 - Jets de couleur standard agencée; Chrome poli, ou Nickel brossé aussi offert sur demande
 - Pavé tactile électronique installé sur une plate-forme avec arrêt/marche, vitesse et commande d'oscillation de luxe (C/E)
 - Le panneau d'accès de devant incorporé et détachable
- Accessoires Supplémentaires**
 - Élément chauffant pour bains-tourbillon d'origine

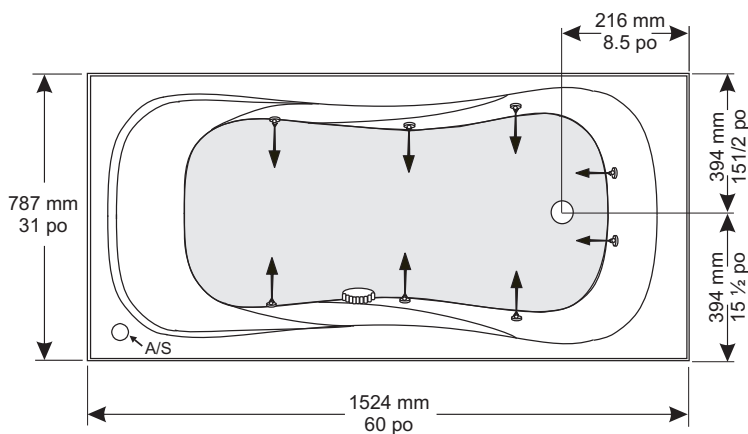

TOP VIEW

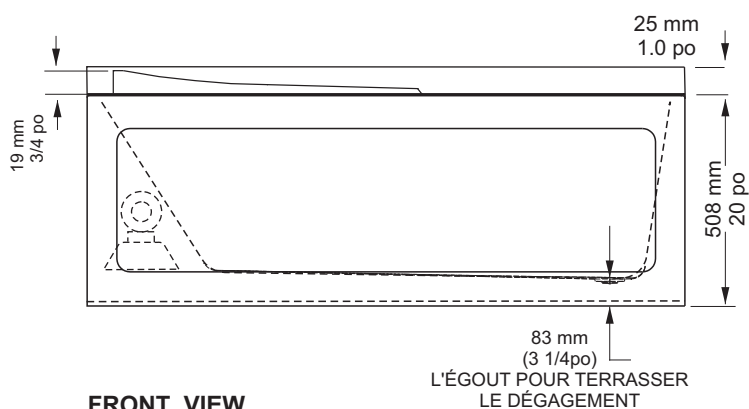

FRONT VIEW

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES		
POIDS MOYEN:	Baignoire	29 kg (64 lbs)
	Baignoire à remous	39 kg (87 lbs)
	Jet Air	33 kg (72 lbs)
DIMENSION DE LA PROFONDEUR		483 mm x 1143 mm au fond (19 po x 45 po)
CAPACITÉ DE DRAINAGE DU TROP PLEIN		200 litres (44 gallons)
MIN. DE FONCTIONNEMENT EN LITRES (GAL.)		123 litres (27 gallons)
PROFONDEUR DE L'EAU DU TROP-PLEIN AU DRAIN		330 mm (13 po)
OUVERTURE DU DRAIN		51mm (2 po) DIA.
OUVERTURE DU TROP PLEIN		64 mm (2 1/2 po) DIA.
L'ÉGOUT POUR TERRASSER LE DÉGAGEMENT		83 mm (3 1/4 po)
SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES		
POMPE/MOTEUR DE BAIGNOIRE À REMOUS		3/4HP, 7.5 A, 120V
SOUFFLERIE JET AIR		8.5 A, 120V

NOTES:
LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 5 PAIDS. CALER AU BESOIN POUR METTRE LA BAIGNOIRE DE NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ.

CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATION FOURNIES POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 6 mm (1/4 po). Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.



Attestations de conformité -

Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

- CAN/CSA - Série B45
- CAN/ULC - S102.2- M88 Indice de propagation de la flamme pour stratifié de plastique renforcé
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Standard d'hydromassage